


## SÜRTÜNME HASLIĞI TEST CİHAZI CROCKMETER

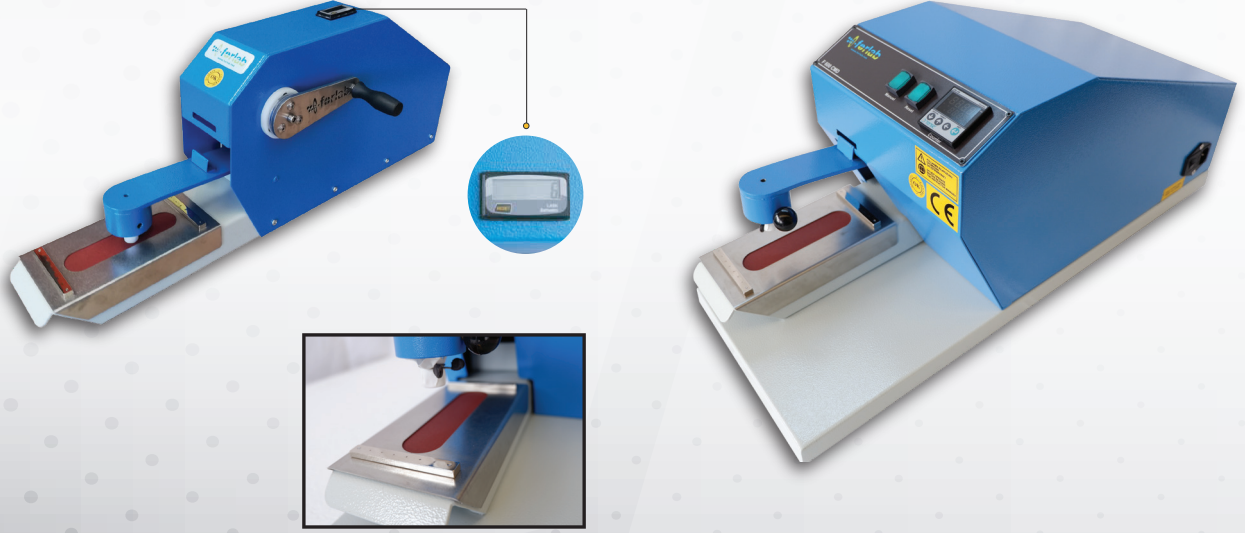

Tekstil kalite kontrol laboratuvarlarında sürtünme sonucunda numunenin renk ve tülerme haslıklarının tayininde kullanılır. Numuneler ıslak ve kuru test edilebilir. Numuneler kuru boyasız, pamuklu refakat kumaşına karşı sürttürülür. 16 mm çapındaki 9 Newton gücündeki sürtünme ucu, 10 cm. alanda 10 tur ileri geri hareket ettirilerek, sürtünme bezinde renk değişikliği kontrol edilir. Refakat kumaşının renk alma oranı lekelenme gri skalasına göre tespit edilir. Cihazın manuel ve motorlu olmak kaydıyla 2 ayrı modeli bulunur. Otomatik model motor tahriki ile çalıştırılır. Dijital tur kontrol sayacına set değeri (kaç tur çalışacağı) girilir. Set değeri tamamlandıca otomatik olarak durur. İstenildiğinde 25mm uc ve 22N ağırlık kullanılır

Friction tests used in textile quality control labs, were tested for wet and dry samples. Samples dry undyed cotton fabric accompanied rubs against. Accompanying fabric discoloration rate is determined by staining gray scale. Manual and motorized 2 different models of the device. Automatic model is operated by motor drive. The set value (how many laps to run) is entered into the digital lap control counter. It stops automatically when the set point is completed. 25mm tip and 22N weight can be used if desired

## SÜRTÜNME HASLIĞI TEST CİHAZI CROCKMETER

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| MODELLER / MODELS                                     | F 600 CM   | F 600 CM D                                  |
|---|--|---|
| Kontrol Sistemi<br>Control system                     | Manuel El Tahrikli<br>Manual Hand Operated                                     | Otomatik Motorlu<br>Auto Motor              |
| Tur Sayacı<br>Tour Counter                            | Dijital Gösterge<br>Digital Indicator  | Ayarlanabilir Dijital<br>Adjustable Digital |
| Sürtünme Kuvveti<br>Friction Force                    | 9 N  | 9 - 22 N                                    |
| Sürtünme Ucu Çapı<br>Friction Diameter Probe          | 16 mm  | 16 - 25 mm                                  |
| Motor<br>Motor  | -  | 30 W AC / DC                                |
| Besleme Gerilimi<br>Voltage                           | -  | 220 V / 50 Hz                               |
| Test Numunesi Ölçüsü<br>Dimensions Test Sample        | 25x5 cm  |   |
| Standart<br>Standard                                  | ISO,AATCC8/165, BS 1006, M&S C8 / C8 A / C25 / C52                             |   |
| Dış Yüzey Yapısı<br>External Surface Structure        | Elektrostatik toz boyalı DKP Çelik Sac / Electrostatic painted DKP Steel Sheet |   |
| Dış Ölçüler (ExDxY) mm<br>External Dimensions (WxDxH) | 90x650x250   | 250x650x280                                 |
| Opsiyon / Option                                      | Refakat Kumaşı , Gri Skala<br>Escorting Fabric, Gray Scale                     |   |

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved