


## İPLİK BÜKÜM TEST CİHAZI

### TWIST TESTER

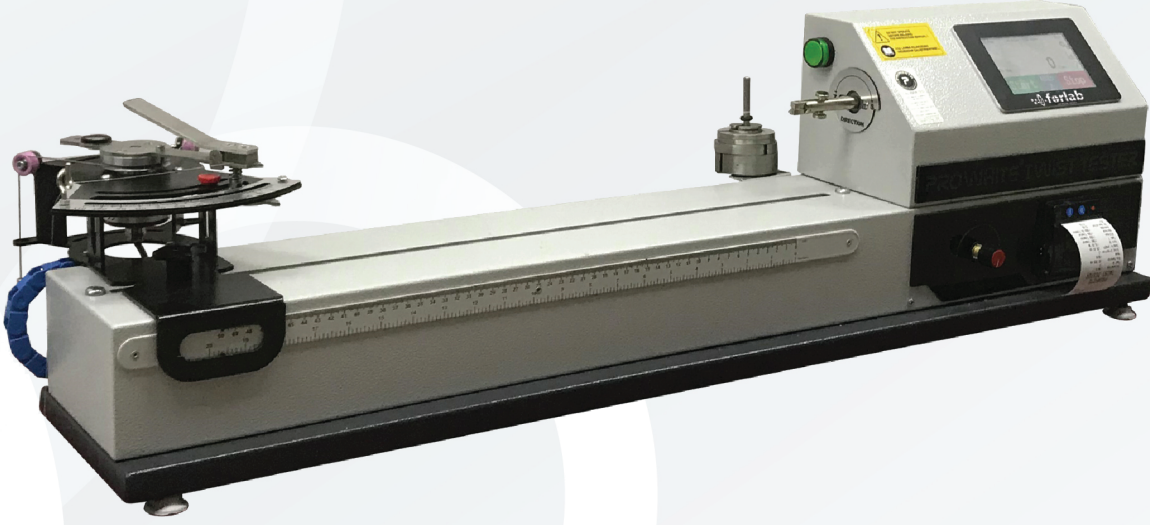

**Tek ve çift katlı ipliklerin büküm ölçümünde kullanılır. Open-end iplik ölçümü modülü opsiyonel olarak sunulabilir. Dokunmatik ekranlı ve elektronik kontrolörlüdür. S ve Z büküm için seçim yapılabilir. 50...500 mm. arası ölçüm uzunluğu ayarlanabilir. Ortalama olarak yüksek hassasiyet sağlar. Ön gerilim hesaplaması cihaz üzerinden yapılabilir. PLC kontrollü operatör panel sayesinde tüm işlemler kolaylıkla yönlendirilebilir. USB Bilgisayar veri çıkışı standarttır. Yazıcı ve Büküm Analiz Yazılımı opsiyonel olarak tedarik edilebilir. STANDARTLAR : ISO 2061, BS 2085, ASTM 1422/1423, DIN 53832, IWTO 25-70**

YARN TWIST TESTER is the spiral arrangement of the fibers around the axis of yarn. The amount of twist inserted in a yarn defines and the strength of the yarn. Yarn twist tester is designed to determine single or plied yarns twist by conventional or untwist/re-twist methods. Choice between S and Z twist can be made. It can be adjusted for a measurement length between 30-500 mm. Provides highly-accurate and reproducible twist results for all yarn types. All operations can be made directed easily through the PLC controlled operator panel.

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F 110 BT
Sıkma Mesafesi Clamping Distance	10-500 mm (adjustable)
Değişken Hız Tahriği Variable speed drive	0-2200 RPM (approx.)
Besleme Gerilimi Voltage	220 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	300 Watt
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	1100 x 400 x 450
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	40 kg

Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Product images and specifications of the copyrighted reserved